

THOMAS & BETTS  
European Headquarters  
Chaussée de Waterloo 200  
B-1640 Rhode-St-Genèse  
BELGIUM  
Tel: +32 (0)2 359 82 00  
Fax: +32 (0)2 359 82 01  
EUROPEAN CUSTOMER SERVICE  
Tel: +32 (0)64 88 63 88  
Fax: +32 (0)64 88 65 50

DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH  
SCHWEIZ / OST-EUROPA  
NIEDERLANDE / SKANDINAVIEN  
THOMAS & BETTS Vertriebs GmbH  
Lindberghstrasse 5  
D-64625 Bensheim  
DEUTSCHLAND  
Tel: +49 (0) 6251 669 0  
Fax: +49 (0) 6251 669 155  
CUSTOMER SERVICE  
Tel: +49 (0)6251 669 199/165/132  
Fax: +49 (0)6251 669 176



⇒ [www.tnb-europe.com](http://www.tnb-europe.com)

Fachhändler

**Ty-Rap®**

Werkzeuge für Kunststoff-Kabelbinder

Ergonomisch, effektiv und zuverlässig

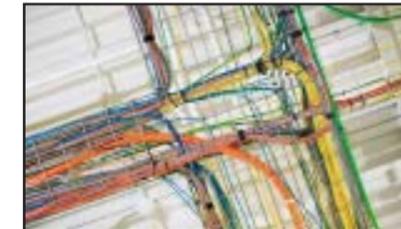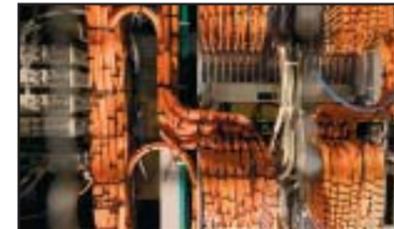

# Ty-Rap®

Werkzeuge für Kunststoff-Kabelbinder

# Ergonomisch, effektiv & zuverlässig

Die neuen Kabelbinderwerkzeuge ERG50 und ERG120 von Thomas & Betts zeichnen sich durch besondere **Zuverlässigkeit und Leistung, verbesserte Ergonomie und bequeme Handhabung** aus.

Diese ergonomischen Werkzeuge mit einstellbarer Anzugsspannung und automatischer Abschneidfunktion sind ideal für die effektive Verarbeitung vieler Arten von Kunststoff-Kabelbindern in der Industrie (OEM's, Wartungs- und Reparaturbetriebe usw.) sowie für sonstige Anwendungen in Handwerk und Technik.

#### Höchste Zuverlässigkeit und Leistung

- Robustes und langlebiges Werkzeug entsprechend den Marktanforderungen
- Höchste Funktionalität

#### Bessere Handhabung und Ergonomie

- Hochwertiges Design und Material ermöglichen maximalen Komfort
- Geringere Ermüdung und weniger Kraftaufwand der Hand- und Armmuskulatur, keine unnatürliche Gelenkhaltung, geringeres Verletzungsrisiko bei langzeitiger Nutzung für den Anwender

#### Höhere Effektivität

- Exklusive Funktionen zur schnellen Vorbereitung und Verarbeitung
- Das Ergebnis ist immer höchst professionell

#### Bestellinformationen

- **ERG50** (schwarzer Aufsatz): für Kabelbinder mit Mindestzugfestigkeit von 80 bis 220 N (Breite von 2.4 bis 4.8 mm)
- **ERG120** (oranjer Aufsatz): für Kabelbinder mit Mindestzugfestigkeit von 220 bis 540 N (Breite von 4.8 bis 7.6 mm)
- **ERG50B**: Ersatzklinge für ERG50
- **ERG120B**: Ersatzklinge für ERG120



**Thomas & Betts**